

bestCode
continuous innovations

Hệ thống Model 81 Khắc và in mọi thứ

In thời gian “NSX - HSD”, “mã code”, “mã vạch” và in bản quyền các loại mã trên bất kỳ bề mặt sản phẩm nào.

Máy in phun date 81 ứng dụng in trên dây chuyền sản xuất căn bản, cấp độ mới đi vào sản xuất, in từ 1 hoặc 2 dòng tin, mã vạch hoặc hình ảnh.

Ứng dụng đặc trưng in mã một ca trực mỗi ngày, năm ngày trong tuần, trung bình 2,000 giờ hoạt động thường xuyên.



CÔNG SUẤT IN

SỐ DÒNG IN - 1 hoặc 2 dòng tin in, hình ảnh hoặc mã vạch

CHIỀU CAO IN ẢNH - từ .10” (2mm) đến .50” (12mm)

KHOẢNG CÁCH ĐẦU IN - khoảng cách in từ .5” (12mm) đến 2” (5mm).

TỐC ĐỘ IN - in đến 600 feet/phút (190m/phút) in một dòng tin và 250 feet/phút (80m/phút) in hai dòng tin.

Hệ thống đơn giản cho phép bất kỳ ai cũng vận hành được máy, giảm tối thiểu hoạt động chạm máy, máy vẫn hoạt động lâu dài liên tục mà không cần điều chỉnh

- Khởi động rửa đầu in - tự động rửa sạch đầu in mỗi ngày và mỗi tuần.
- 10.4” Màn hình cảm ứng màu - luôn mở, hiển thị sống động với các nút điều khiển lớn và hiển thị trạng thái khi in.
- Một Chạm - một bước khởi động các chức năng giảm các bước hoạt động máy.
- Bồn chứa mực in lớn - mở rộng thời gian thêm nguyên liệu mực theo tuần hoặc tháng.
- Mực được thêm vào từ bên ngoài nhanh chóng - hoàn tất việc thêm mực in chỉ dưới một phút và không lãng phí.
- Nút tắt tự động - Nút trở về màn hình chính - tự động và loại bỏ thời gian tiêu thụ hoạt động vào cuối ngày.


TÓM TẮT CÔNG NGHỆ IN

IN TỐT HƠN BESTCODE IN ĐẸP HƠN



Thông số kỹ thuật Model 81

Đầu in	Công nghệ in phun liên tục (CIJ), điều khiển một đầu in
Giao diện người dùng	Màn hình cảm ứng màu LCD 10,4 inch, dựa vào biểu tượng, giao diện đồ họa để sử dụng (GUI)
Số dòng tin in	1-2 Lines, 16 pixel
Font in	5, 7, 9, 12, 16
Phần cứng điện tử	32 Bit ARM 9, 208 Mhz Processor
Lưu trữ	4GBytes ổ cứng lưu trữ, 16 MByte Flash, 128 MByte RAM, tương tác USD (ổ lưu trữ ngoài)
Đầu vào	1 Photocell, 1 Shaft Encoder
Đầu ra	4 Programmable Alarms (open collector, 150mA sink)
Thùng máy	Thép không gỉ
Cấp độ bảo vệ IP	IP55
Thời gian sử dụng lọc	2,000 hours
Môi trường hoạt động	Nhiệt độ: 32° – 122° F (0° – 50° C), Độ ẩm tương đối 10-90% (không ngưng tụ)
Yêu cầu điện	Tự động: 100-240VAC (3Amp), Tần số 50-60Hz, Công suất 50 Watts
Tiêu chuẩn	CE Certified, RoHS Compliant
Tạo bản tin / mã	Lưu trữ bản tin động (100 bản tin), chỉnh sửa bản tin WYSIWYG, Kéo / thả các định dạng , in các ký tự đa ngôn ngữ (Unicode), Tải Font, Tích hợp biên tập font chữ, In bất kì thời gian-ngày hết hạn-ngày sản xuất, chức năng in số ca - số đếm, Sản phẩm và đếm hàng loạt, Tải và chỉnh sửa hình ảnh, khả năng in liên tục và in lặp lại, mã vạch.
Đặc tính hoạt động	Vận hành máy trên các biểu tượng căn bản, một nút nhấn khởi động, một nút nhấn Tắt/Tắt nguồn, Mật khẩu bảo vệ, Icon Based Operation, Single Button Start, Single Button Stop/Power Off, Password Security, Tự động chuẩn đoán lỗi và các hoạt động, Dịch vụ nhắc nhở, Sao lưu/ Phục hồi các chức năng, Tải phần mềm cập nhật, Sử dụng nhiều ngôn ngữ, Tải phiên dịch ngôn ngữ.
Bình mực	SmartFill™ Bình mực in: 32oz (946ml), SmartFill Bình dung môi: 32oz (946ml)
Dung tích bình chứa chất lỏng	Dung tích chứa mực in: 68oz (2 lít), Dung tích chứa dung môi: 102oz (3 lít)
Loại mực	Khô nhanh ngay sau khi in - MEK
Màu mực	Đen
Dây đầu in	Dài 3 mét (10 Feet)
In ấn	In mọi hướng
Chiều cao in	Điều chỉnh: .025" (.6mm) - .5" (12mm)
Khoảng cách in	Khoảng cách in không tiếp xúc từ ¼" (6mm) – 1" (25mm)
Tốc độ in	600 ft/phút (190M/phút)
Trọng lượng	45 lbs (20kg)
Phụ kiện chọn thêm	Đèn báo, Sensor, khung máy, Encoder, Bộ tạo áp suất dương, khay rửa đầu in

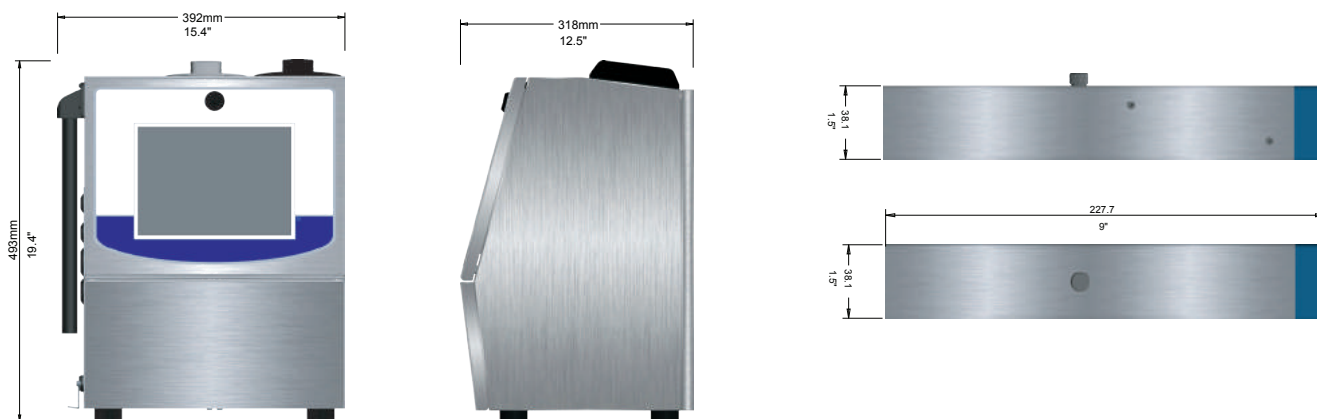

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT QUANG BẢO

Địa chỉ: 99/4 Trịnh Thị Miếng, Tam Đông,
Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Tp. HCM
ĐT: 08 - 37 100 937 | Fax: 08 - 37 100 938
Hotline: 0906 880 838 | Tax code: 0311828565
Email: info@quangbao.vn
www.quangbao.vn | bestcode.com.vn

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 51, Ngõ 337/73, Phố Định Công,
P.Định Công, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội
Hotline: 0906 880 838 | Email: info@quangbao.vn
www.quangbao.vn | bestcode.com.vn



p. 817.349.8555 | f. 817.349.8480
info@bestcode.co | www.bestcode.co

©2014 BestCode.

Designed and Manufactured by BestCode in Texas, USA
BestCode and Continuous Innovations are trademarks of BestCode.
BestCode reserves the right to change specifications without notice.